

HIKVISION[®]

FLEXIBLE SOLUTIONS

FAST ACCESS

HIKVISION SPEED GATE AND
TURNSTILE SOLUTIONS



유연한 솔루션

당사의 인식 모듈 조합을 선택하고 자신만의 스피드 게이트 솔루션을 구축하십시오.

얼굴 인식 모듈:

- 최대 100,000개의 얼굴 이미지 저장 가능
- 즉시인증 - 0.2초 이내
- 0.3 - 3미터 인식 거리

QR 코드 리더기:

- 동적 또는 정적 QR 코드 인식 지원
- QR, PDF417, CODE39를 포함한 다양한 포맷을 지원 (CODE93, CODE128, ISBN10, ITF, EAN13, DATABAR 및 Aztec.)

카드 리더:

- EM / M1 / Desfire EV2 지원

얼굴 인식

RS485, Wiegand 또는 I/O 신호를 통해 Speed Gate와 결합된 Hikvision 얼굴 인식 단말기 혹은 내장형 얼굴 인식 모듈로 지능형 얼굴 인식 액세스 제어 솔루션을 제공합니다.

특징:

- 최대 100,000개의 얼굴 이미지 저장 가능
- 2MP 카메라로 HD 얼굴 인식
- 다양한 조명 환경에 탁월한 성능 적응으로 최대 99%의 인식률을 선사
- 실제 얼굴과 사진 및 비디오와 구별가능한 스푸핑 방지 감지 지원
- 0.3 - 3m 인식 거리 설정 가능



고급 기능

Hik-Central Professional 관리 플랫폼을 통해 알람 연동, 안티패스백 등의 고급 사용 할 수 있습니다.

사용자 정의 가능한 작업 모드:

- Remain Open : 항상 열림
- Remain Closed : 항상 닫힘
- Controlled: 인증을 통해서만 액세스 가능
- Inductive: 적외선 센서 감지 시 자동으로 열림

기타 기능들:

- 조절 가능한 개방 속도
- 정전 시 도어 윙이 자동으로 열림
- 무단 침입 및 테일게이팅을 방지
- 맞춤형 오디오 기능 지원
- 부품 작동 상태 자동 진단 지원
- 더욱 쉬운 설치 및 유지 관리



완벽한 품질

Hikvision이 자체적으로 설계하고 제조한 전체 제품군은 동급 최고의 품질과 최고의 효율성을 제공합니다.

특징:

- 스테인레스 스틸은 SUS304 표준을 충족
- 1.2~2.0mm 스테인리스 스틸로 충돌 방지 보호
- 최대 보장 3천만 MCBF(고장 간 평균 카운트다운)
- 높은 처리량: 분당 20 - 60명
(*실제 처리량은 인원 합격을 및 합격 방법에 따라 영향을 받습니다.)
- 너비와 도어 윙 높이를 맞춤 설정할 수 있는 유연한 옵션
- 즉각적인 응답 (0.5초 이내)
- 옥외 사용에 적합하며 폭우에도 방수됨



Rain Test



포장진동테스트



고온 및 저온 테스트



염수분무 부식시험

스마트 스피드 게이트 솔루션

고급형
재료

7" 완전 래미네이트
IPS 디스플레이
화면

임베디드
얼굴 인식 모듈
MinMoe

1.65미터
일체형 강화유리
상판

스마트 Turnstile 솔루션을 위한 전용 얼굴 모듈

01. 세련되고 슬림한 디자인

다양한 조명 스트립으로 어떤
인테리어에도 잘 어울립니다.

02. 다중 인증 방식

딥러닝 알고리즘 기반으로 보다 빠른 검증 (1:N
< 0.2초)

03. 검증 속도 향상

딥러닝 알고리즘 기반으로 보다 빠른 검증
(1:N < 0.2초)

04. 안티 스푸핑 감지

위조 확인을 위해 사진, 동영상, 기타 미디어를 사용한
경우 접근이 거부됨

05. 원스텝 설치 및 구성

- 추가 배선이 필요하지 않음
- PC 웹 원격 구성 및 자가 진단 지원

DS-K3B961TX 시리즈 장치 용량

100,000개의 얼굴
카드 500,000장
1,000,000개의 이벤트

간편한 설정 및 운영




다양한 인테리어에 맞게 업그레이드된 PVD 코팅

다양한 시나리오를 위해 업그레이드된 PVD 코팅

다음 중 선택:

- 
 스테인레스 스틸
- 
 스타리 블랙
- 
 샴페인 골드
- 
 로즈 골드

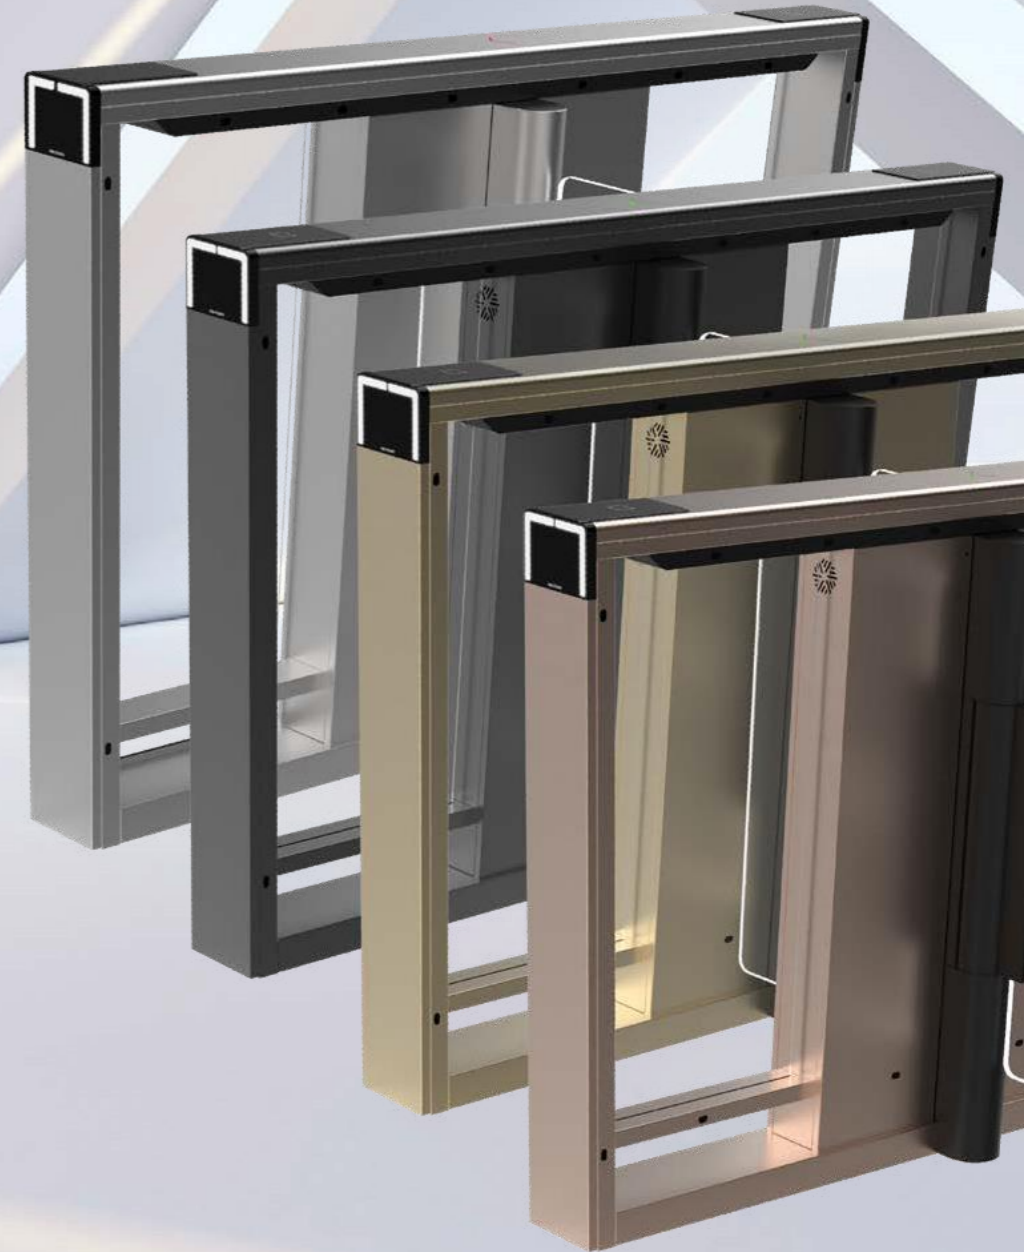


적용 시나리오

Swing Barriers

- 빠른 액세스
- 다양한 인증 방법
- 다양한 시나리오에 맞게 조정 가능한 차선 너비




DS-K3B961TX



DS-K3B801BX



DS-K3B530(L)X



DS-K3B411B(L)X



사무실



아파트



호텔



교육기관



병원



체육관

Tripod Turnstiles

- 안티 테일게이팅을 위한 더 나은 성능
- 다양한 인증 방법
- 적절한 시나리오에 대한 고정 차선 너비



DS-K3G200(L)X



DS-K3G501(L)X



공장




초등학교



교통 허브

Flap Barriers

- 향상된 액세스 속도
- 높은 검증 정확도
- 일반 차선 폭



DS-K3Y501SX



DS-K3Y411X



관광구



박물관



경기장



전시회

PRODUCT SHOWCASE

SWING BARRIERS

PC/모바일 웹을 통한
쉬운 관리 및
자가 진단 유지 보수




기기 상태 확인, 헬스 모니터링,
공통 설정, 동작 예외 경고 등

Available Models	DS-K3B961TX	DS-K3B631TX	DS-K3B530(L)X	DS-K3B411B(L)X
Image				
Motor	Drive-direct servo motor	Servo motor	Servo motor	Brushless motor
MCBF	> 30 million times	> 12 million times	> 12 million times	> 3 million times
IR Light Detectors	24 pairs	20 pairs	14 pairs	6 pairs
Throughput	30 - 60 p / min	30 - 60 p / min	30 - 60 p / min	20 - 60 p / min
Lane Width	550 mm to 1100 mm (21.65" to 43.31")	550 mm to 1100 mm (21.65" to 43.31")	550 mm to 1100 mm (21.65" to 43.31")	550 mm to 1100 mm (21.65" to 43.31")
Built-in access controller	Yes	Yes	Optional	Optional
Application environment	indoor	indoor	Indoor / outdoor (waterproof)	Indoor / outdoor (waterproof)

*실제 처리량은 사람의 합격률과 합격 방법에 따라 영향을 받습니다

DS-K3B961TX

DS-K3B530X

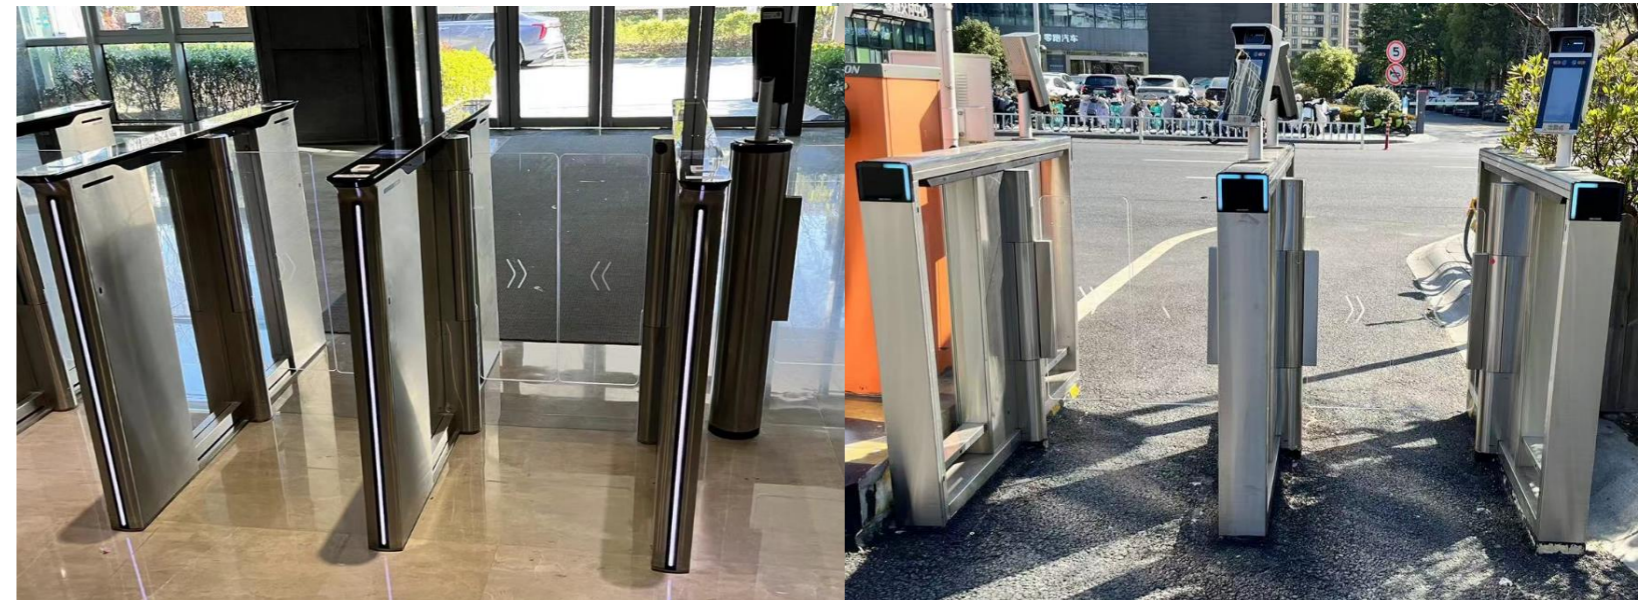

구성 요소 상태 확인 -
문제를 빠르게 찾아냅니다.




ACCESSORIES




사이드 펜스

- 고정된 구역을 차단하고 통로의 내부와 외부를 분리하는데 사용됩니다.



얼굴인식 모듈 브라켓

- 다양한 MinMoe 얼굴인식 단말기 설치에 사용됩니다.



고정베이스

- 그라운드 홀이 없는 곳의 스피드 게이트 설치에 사용됩니다.

스윙 게이트

싱글 모드외 경우

01 | 항상된 미적 매력으로
보안 강화

- 설치에 더 적합한 두 가지 게이트 높이 옵션 환경
- 2게이트 또는 단일 게이트 모드 구성 가능
- 도어 윙 재질: 아크릴 유리 또는 강화 유리

DS-K3BC430LX

02 | 다양한 인증 방법을 갖춘
모듈식 디자인

또는

또는

다음 중에서 선택하세요.


카드 및 QR코드

페어 모드외 경우



HIKVISION



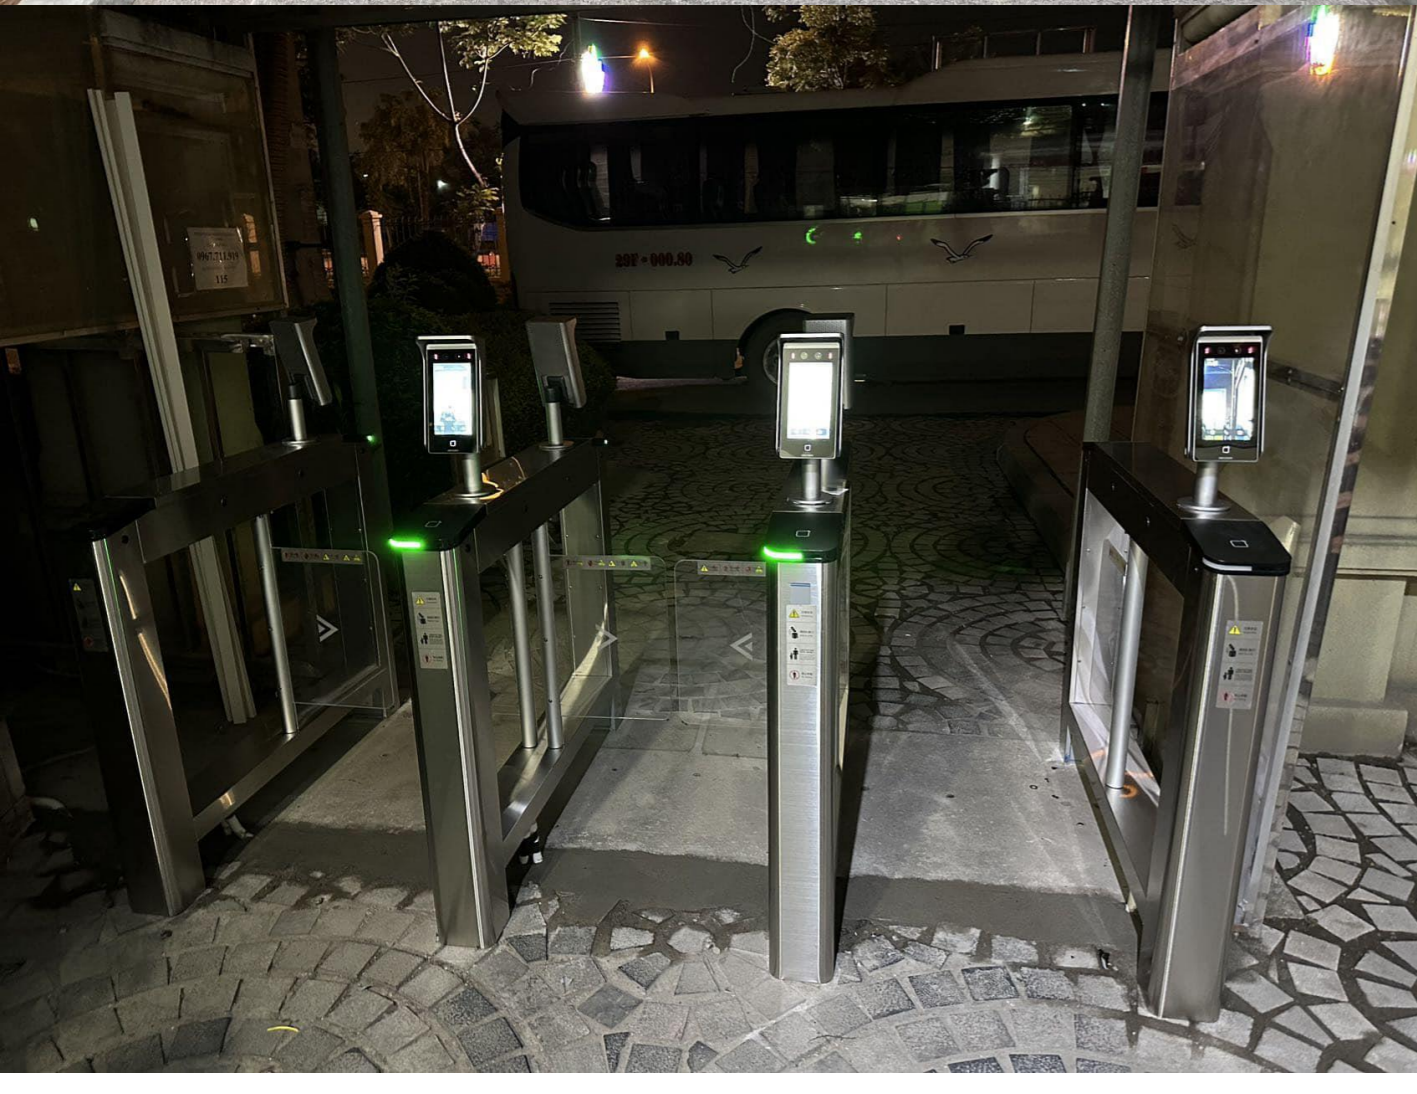



Amazing



www.hikvision.com
support@hikvision.com



HIKVISION