

## DS-1293ZJ

실내/실외용 벽부형 브라켓



### 특징 :

- 표면 코팅된 알루미늄 알로이 재질
- 아울렛 홀 내장
- 카메라 바닥면 스폰지 매트
- 카메라 연결부 회전


### 적용 모델 :

DS-1293ZJ

### 스펙시트 :

모델	DS-1293ZJ
구분	실내/실외 벽부형 브라켓
색상	백색
적용범위	박스, 블릿, 줌 카메라용
재질	알루미늄 알로이
회각 조정	팬: 360°, 틸트: -45°~45°
치수	88×116.6×297.3mm
무게	473g
악세서리	DS-1275ZJ(수직 폴 마운트 브라켓)

### 치수 :

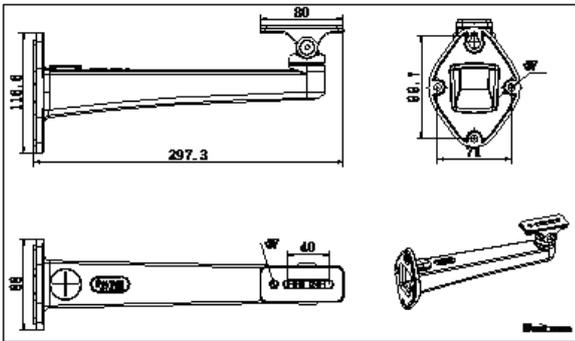

### 주의 :




- 브라켓 색상을 고려하세요.
- 평평한 벽체에 설치하세요.
- 아울렛 홀의 직경은 6.5mm이하여야 합니다.
- 카메라와 브라켓의 총 무게의 3배 이상 지탱가능한 벽에 설치하세요.
- 최대하중은 6KG입니다.

### 설치 방법 :

① 적합한 설치장소를 선정합니다.

② 브라켓과 나사산을 설치하고, 받침대 방향을 조정합니다.



③ 카메라를 체결부에 고정합니다.



A:틸트조정 스크류, B: 팬 조정 스크류

④ 배선을 하고, 나사 체결후 카메라 앵글을 조정합니다.

⑤ 하우징에도 사용이 가능합니다.

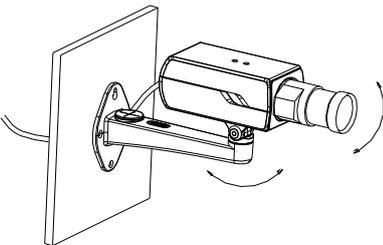

**Note:** 실제 브라켓은 위의 그림과 다를수 있습니다.